


用户手册

安装、使用产品前，请阅读说明书
产品执行标准:GB/T2264.7-2008

1. 技术指标



性能	规格	技术指标
精度等级		0.5级/0.2级,光柱指示2%
显示位数		四位,另加符号位
标称输入		AC1: 1A, 5A; AC U: 100V, 220V, 380V
输入	过量程	持续: 1.2倍, 瞬时电压: 2倍/S
	频率	45 ~ 65Hz
电源	辅助电源	AC220V(默认)或AC/DC80~265V(选配)
	功耗	< 3.0VA
	工作耐压	2kV(50Hz/1min)
	绝缘电阻	≥ 100MΩ
	平均无故障时间	≥ 50000h
	工作条件	环境温度: 0~60℃, 相对湿度 ≤ 93%, 无腐蚀性气体场

2. 接线方式

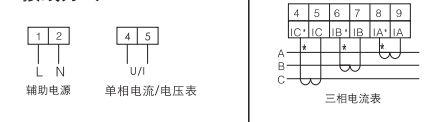

注: 若接线图端子号与实物有冲突, 请参考实物接线图。

三相电压表接线4种方式:

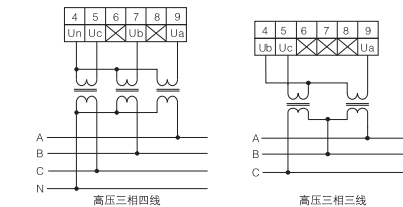


3. 使用指南

3.1 按键说明

- “SET” 键为菜单设置或取消键,用于进入设置或取消当前数据输入;
- “←” 键为左移键,用于同级菜单切换或数据减小;长按数据持续减小;
- “→” 键为右移键,用于同级菜单切换或数据增加;长按数据持续增加;
- “┐” 键为确认键,一般用于进入下一级菜单或确认修改。

单/三相电流变比设置:



三相电压设置:

